

DWG. NO.

D3-47144 Δ

TITLE ASHG-1003W~1603W
カヌダキ
無圧式温水ヒーウ





愛知金属工業株式会社

SCALE CHECKED DESIGNER DRAWN
02.06.05 02.06.05 02.06.05
— 長若菅谷菅谷

UNIT MATERIAL
FINISH
MM

- 注) 1. ハーナ、煙突接続筒、給排水口用スローバは別個品となります。
 2. ハーナ、煙突接続筒はヒート形式により本図とは形状が異なります。別図仕様をご参照ください。
 また、ハーナは「AI」仕様の寸法です。
 3. 塗装は下記の通りです。 本体：白(サキホクマイ、ソレノ5GY8、5/0.5)
 焚口、接続口：黒(ソレノM1.2)、ホツバ：グレー(ソレノ2、5PB5、1/0.8)
 4. 接続口の「RPD」は管用平行おねじ、「RI」は管用テーパおねじをまします。
 5. 感温器は別添品です。
 6. 給水口(電管口)には必ずスローバ(20ミリ以上)を附加してください。
 7. 主力スネ管にはワナートを取付けてください。

熱交換器接続口位置詳細

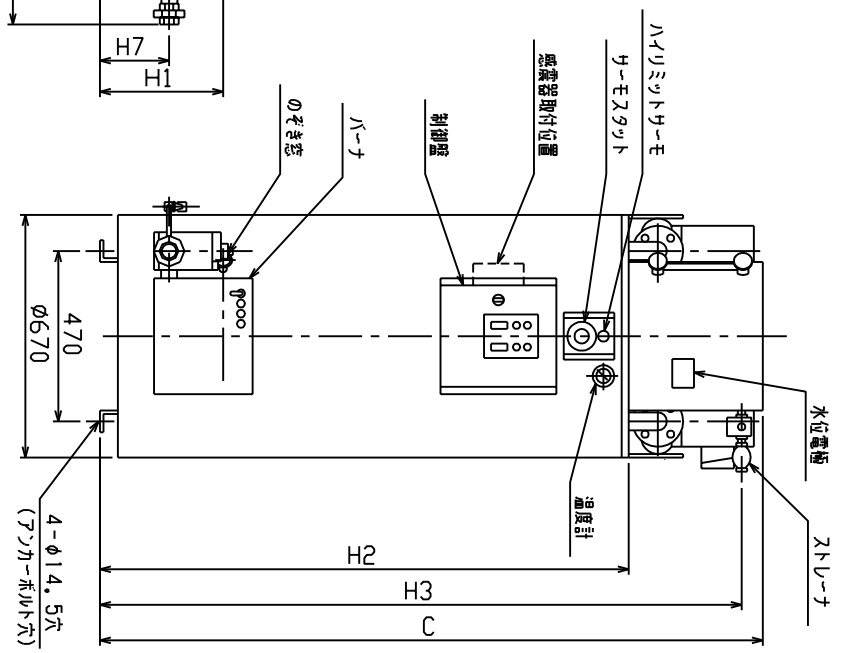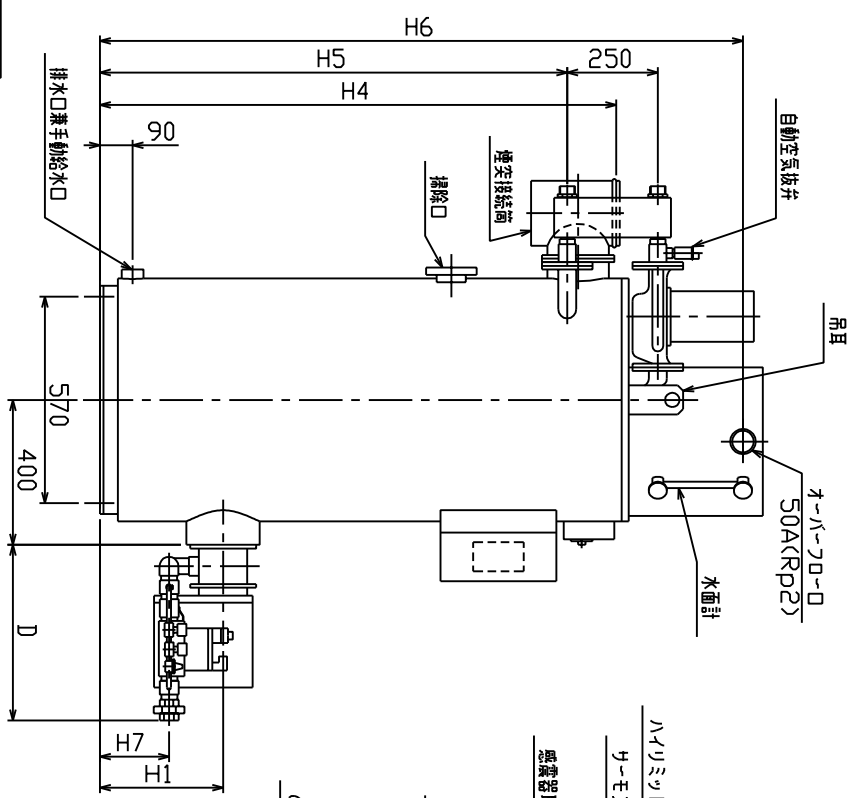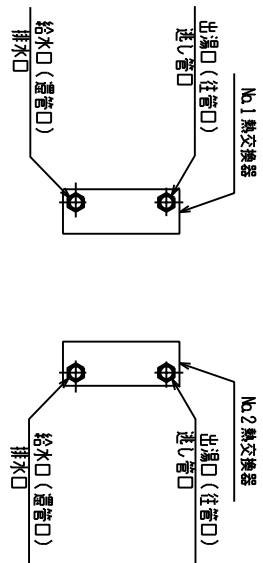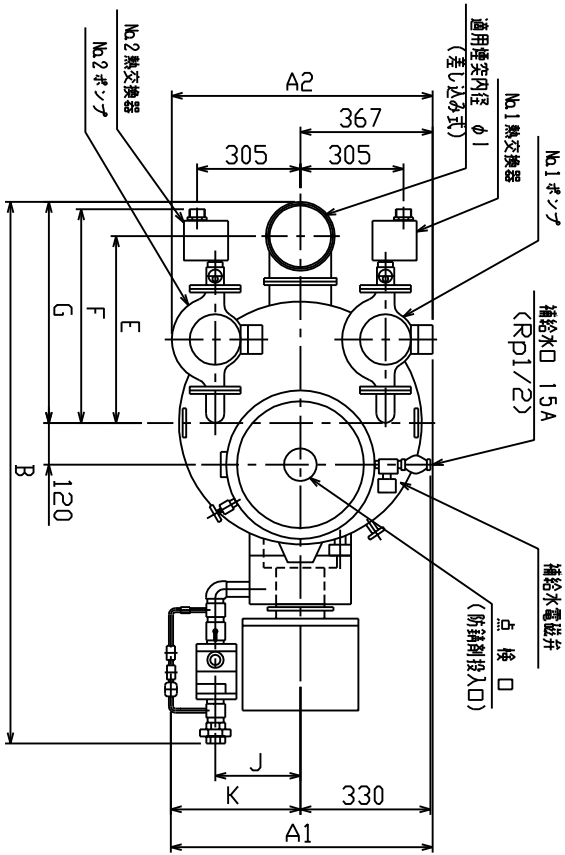

記号	型式	1003W	1303W	1603W
A1		767	767	837
A2		708	708	708
B		1810	1830	2255
C		1820	1950	1950
D		770	770	1150
E		550	560	560
F		581	581	619
G		640	660	705
H1		340	340	350
H2		1460	1590	1590
H3		1790	1920	1920
H4		1425	1565	1645
H5		1290	1420	1420
H6		1765	1895	1895
H7		180	180	185
I		180	200	240
J		250	250	300
K		400	400	470
給水口	32A	32A	32A	32A
〈電管口〉	[R1V/J]	[R1V/J]	[R1V/J]	[R1V/J]
出湯口	32A	32A	32A	32A
〈往湯口〉	[R1V/J]	[R1V/J]	[R1V/J]	[R1V/J]
排水口兼	32A	32A	32A	32A
手動給水口	[Rp1V/J]	[Rp1V/J]	[Rp1V/J]	[Rp1V/J]

D3-47144 Δ