

DWG/NO.

D3-47148 A

TITLE
ASHG-2003W~3603W
ガスだき
無圧式温水ヒータ





愛知金属工業株式会社

SCALE CHECKED DESIGNED DRAWN
07.12.04 07.12.04
長若長若

UNIT MATERIAL
FINISH

- 注) 1.サーモスタットは制御室内取付です。
2.バーナ、煙突接続筒、ストローは別備品となります。
3.バーナは「A」仕様の寸法です。
4.接続配管の通りです。 本体：白(サビホリメ、リチウム59YG8、5/0.5)
5.接続口は「R」は管用平行勃ね、「R」は管用予一バねを差します。
6.センサーは別品です。
7.給水口(還水口)には必ずストローナ(20センチ以上)を差付けてください。
8.主ガス配管にはストローナを差付けてください。

熱交換器接続口位置詳細

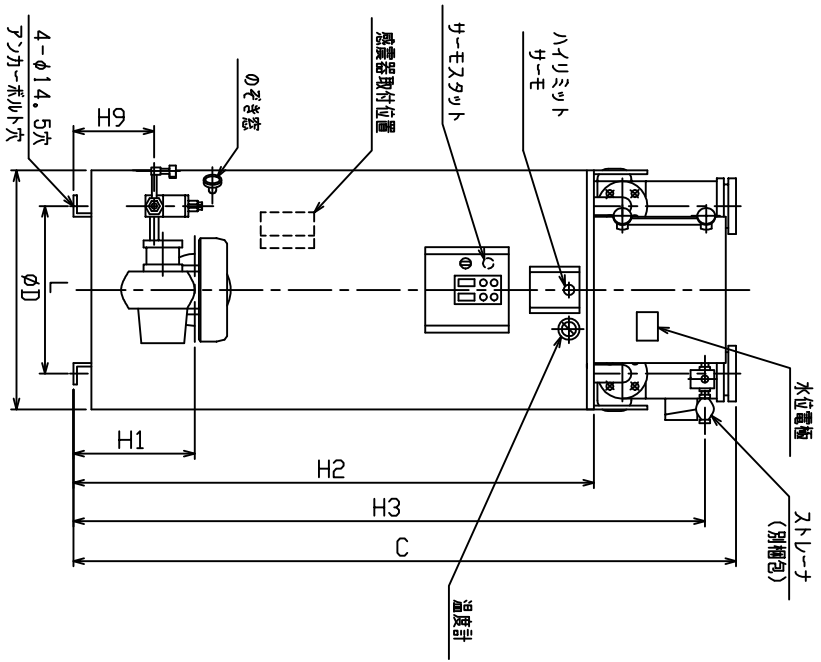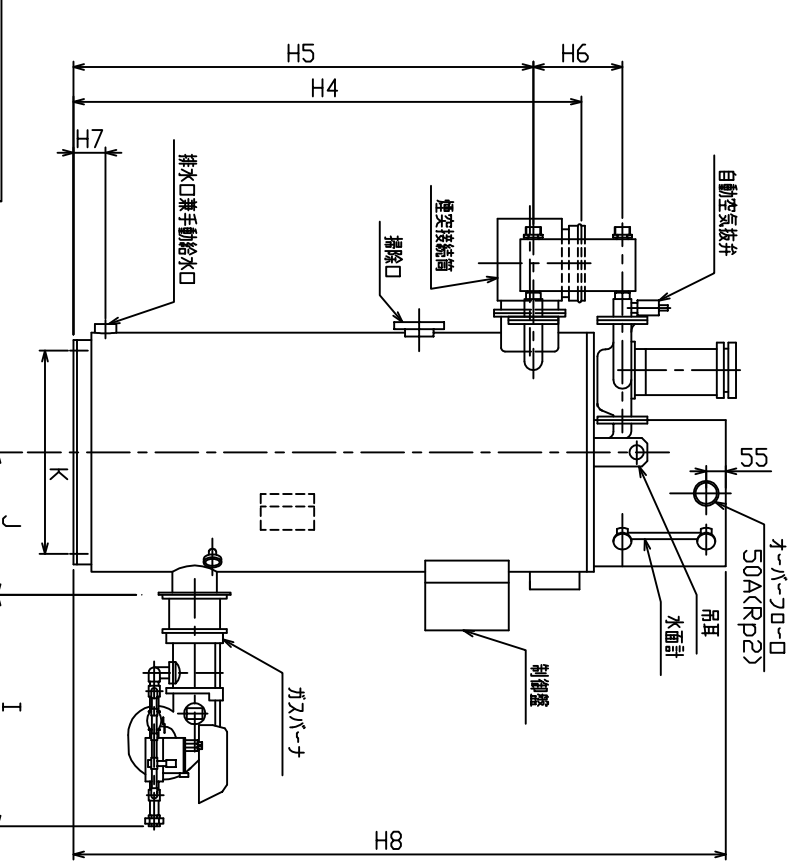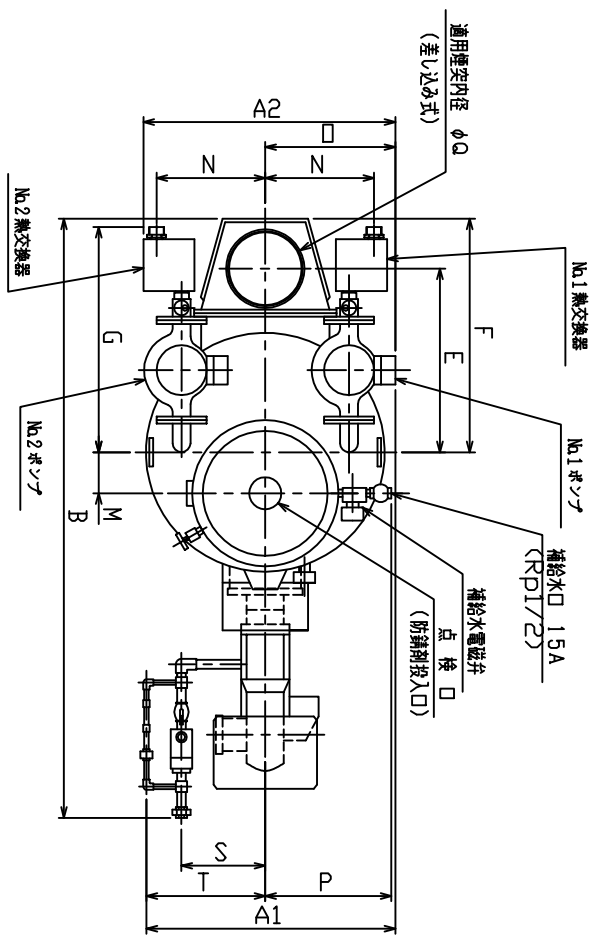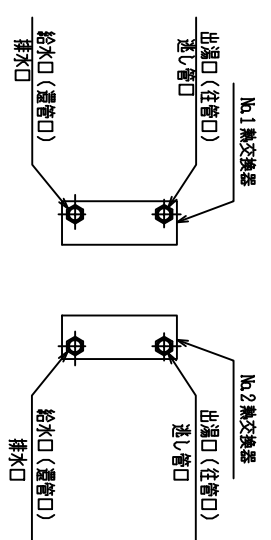

型式	2003W	2503W	3003W	3603W
A1	852	1013	1073	1183
A2	742	829	971	991
B	2305	2525	2660	2990
C	1923	2031	2155	2215
D	720	770	900	950
E	585	630	700	745
F	730	795	875	940
G	619	642	697	717
H1	390	410	465	485
H2	1595	1600	1705	1765
H3	1935	1940	2085	2145
H4	1650	1655	1760	1820
H5	1425	1440	1330	1390
H6	250	250	480	480
H7	90	90	110	110
H8	1965	1970	2115	2175
H9	225	245	300	320
I	1150	1280	1280	1520
J	425	450	505	530
K	620	670	760	810
L	500	530	600	640
M	120	145	135	160
N	320	350	432	442
O	382	443	503	513
P	355	355	430	430
Q	240	280	300	340
S	300	400	400	500
T	470	570	570	670
給水口	32A	32A	40A	40A
還水口	R1V/2	R1V/2	R1V/2	R1V/2
出流口	32A	32A	40A	40A
(往管口)	R1V/2	R1V/2	R1V/2	R1V/2
排水口兼	32A	32A	40A	40A
手動給水口	R1V/2	R1V/2	R1V/2	R1V/2

D3-47148 A